


297*210 mm

Articulation Camera Head 180°

Camera head overview:

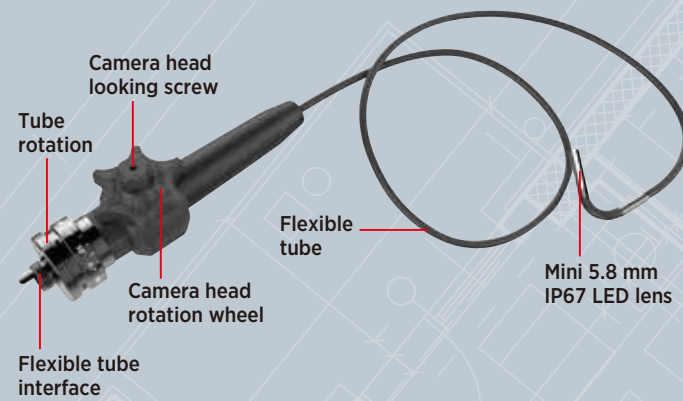

Operation:


1. Connect the camera to the camera house:




2. Remove the lens protection cover:



3. Use Camera head rotation wheel to angle the camera head up to 160° in each direction.

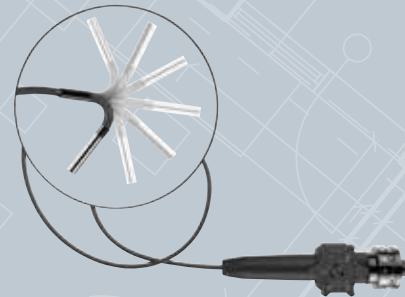

4. After turning the camera head to desired angle, turn the locking screw to fix the camera angle.




5. The camera tube can be rotated to left and right up to 165° in both directions by tuning tube round its own axel as shown below.



Caution:

It is no allowed to manually bend the first 100 mm of the front end as there are flexible springs inside and this will damage the camera head.

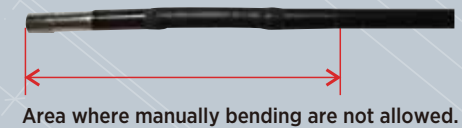


Features:

- The camera head is intended to be used on below camera houses:
19012-0105, 17427-0108, 19011-0106
- Camera resolution at 640x480
- 5.8mm IP67 camera lens with 1 m (3 ft) tube
- Lens rotation up to 320°
- Tube rotation up to 330°
- Operation temperature: -10°C--+50°C

297*210 mm

Kamerahuvud Rörligt 180°

Camera head overview:

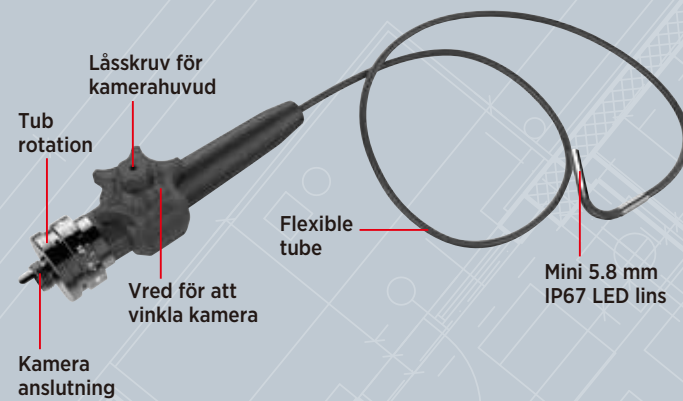

Användning:


1. Anslut kameran till kamerahuset:




2. Ta bort linsskyddet och slå på kamerahuset:



3. Använd vredet för att vinkla kamerahuvudet upp till 160° i båda riktningar.

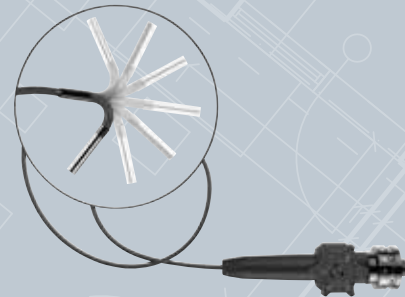

4. Efter önskad vinkel är uppnådd, använd låsskraven för att fixera kameravinkeln.




5. Kameran kan också roteras längs sin egen axel upp till 165° åt både höger och vänster med hjälp av att rotera hela kamera tuben enligt nedan.



Varning:

Det är inte tillåtet att manuellt böja dom främre 100 mm då det ett fjädersystem som kan gå sönder om detta görs och kan skada hela funktionen.

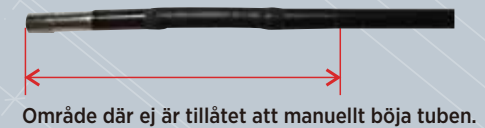

Egenskaper:

- Kamerahuvudet avser att användas med nedan kamerahus: 19012-0105, 17427-0108, 19011-0106
- Kameran har en upplösning på 640x480
- 5.8mm IP67 kameralins med 1 m (3 ft) tub.
- Lins vinkling upp till 320°
- Tub rotation upp till 330°
- Arbetstemperatur: -10°C~+50°C